



中国认可
检测
TESTING
CNAS L23122



检 验 报 告

报告编号: CBTG060401359

样品名称: 21天diy惊喜盲盒Popen

样品型号: JCWE001

检验类别: 委托检验

委托单位: 汕尾市星图科技发展有限公司

广东省宝通质量检测有限公司

检验检测专用章

tk9lOkq

BJ4V62n

地 址: 广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业西路15号中集智能制造中心22栋802厂房

邮 编: 528325

电 话: 4007057668

邮 箱: service@zzjc-lab.com

网 址: <http://www.zzjc-lab.com>

文件编号: GDBT-B-20-F03 版本号: B/0

声 明

- 1、 报告应盖章位置无检验检测专用章或检测单位公章无效。
- 2、 未经许可本报告不得部分复制，复制报告未重新加盖红色检验检测专用章或检测单位公章无效。
- 3、 报告无主检、审核、批准人签章无效及报告涂改无效。
- 4、 对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出书面意见，逾期不予受理。
- 5、 本报告结果仅对委托样品有效。

广东省宝通质量检测有限公司

报告编号: CBTG060401359


第 3 页 共 17 页

检验概要			
样品名称	21天diy惊喜盲盒	委托单位	汕尾市星图科技发展有限公司
型号规格	JCWE001	委托单位地址	广东省汕尾市海丰县梅陇镇324国道梅陇路段住海丰首饰产业环保集聚区工贸区1栋205室(自主申报)
商 标	/	生产者(制造商)	汕尾市星图科技发展有限公司
数 量	1PCS	生产者(制造商)地址	广东省汕尾市海丰县梅陇镇324国道梅陇路段住海丰首饰产业环保集聚区工贸区1栋205室(自主申报)
附加型号	JCWE002、JCWE003、B09002001、B09003001、B09004001、B09005001、B09006001、B09008001		
样品编号	01	检验类别	委托检验
来样方式	委托方送样	样品状态	完好
送样日期	2026年06月01日	检验日期	2026年06月01日至 2026年06月10日
检验地点	广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业西路15号中集智能制造中心22栋802厂房		
检验依据	1.GB 6675.1—2014 玩具安全 第1部分：基本规范-邻苯二甲酸酯含量 2.GB 6675.2—2014 玩具安全 第2部分：机械与物理性能 3.GB 6675.3—2014 玩具安全 第3部分：易燃性能 4.GB 6675.4—2014 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移		
检验项目	见下页检验详情		
检验结果	所检项目均符合检验依据要求。		
试验结论	合格		
主 检: 黄伟千	日 期: 2026年06月10日		广东省宝通质量检测有限公司 (盖章) 检验检测专用章
审 核: 黄楠	日 期: 2026年06月10日		
批 准: 卢强珍	日 期: 2026年06月10日		

样品描述与说明



样品描述与说明

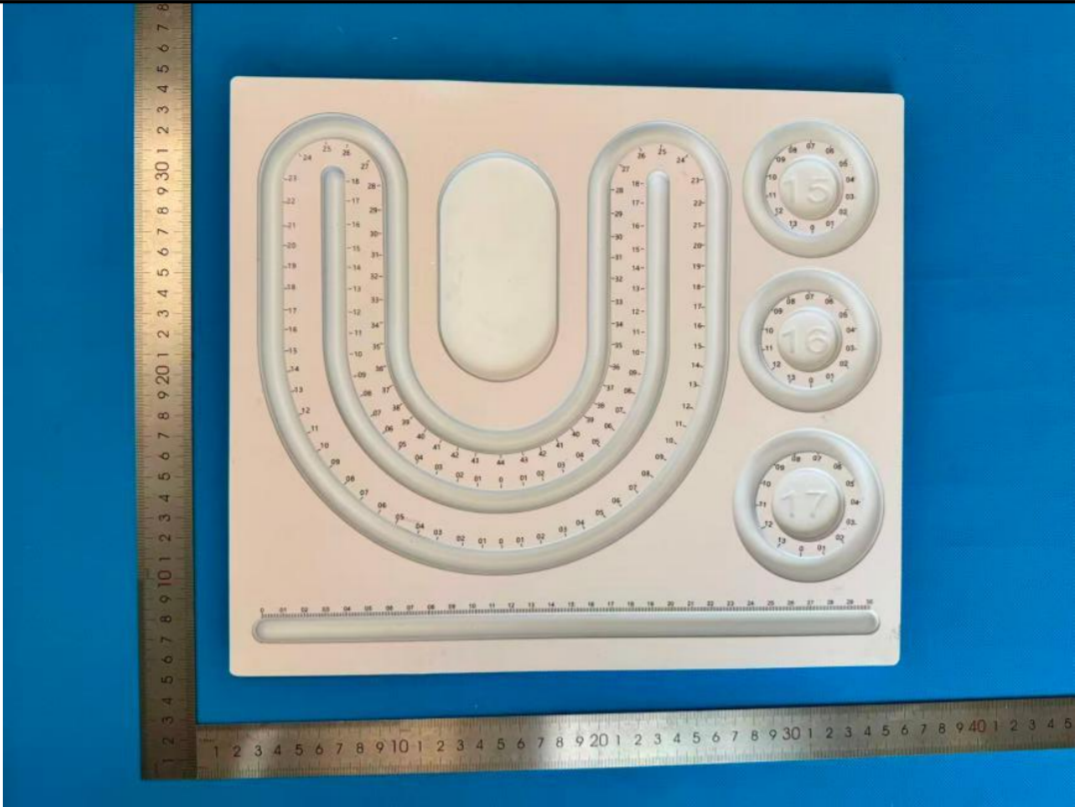

广东省宝通质量检测有限公司

报告编号: CBTG060401359

第 6 页 共 17 页

检验结果

序号	GB 6675 条款	测试项目	测试结果	判定
一	GB 6675.1	基本规范	—	—
1	5.1	机械和物理性能	—	—
2	5.1.1、5.1.2	机械强度、稳定性、可触及边缘、突出物、绳索、电线和紧固件等	符合 GB6675.2-2014 相关要求	P
3	5.1.3	玩具的设计和结构	符合	P
4	5.1.4a~d	玩具的设计和制造(形状、尺寸)	符合	P
5	5.1.4e)	玩具销售时采用的包装	符合	P
6	5.1.4f)	食物中或与食物混在一起的玩具	不适用	N
7	5.1.4g)	附着于食品上的玩具	不适用	N
8	5.1.5	水上玩具的设计和制造	不适用	N
9	5.1.6	进入其内部且进入后对进入者构成封闭空间的玩具	不适用	N
10	5.1.7	能令使用者移动的玩具	不适用	N
11	5.1.8	弹射玩具的形式和结构以及玩具依此设计目的发射的弹射物所具有的动能	不适用	N
12	5.1.9a)	玩具的任何可触及表面的温度	不适用	N
13	5.1.9b)	含有液体或气体的玩具	不适用	N
14	5.1.10	声响玩具的设计和制造	不适用	N
15	5.1.11	活动玩具的设计和制造	不适用	N
16	5.1.12	类似仿真武器玩具的设计和制造	不适用	N
17	5.2	易燃性能	—	—
18	5.2.1	玩具组 a) 如果直接暴露于火焰, 火花或其他潜在火源时, 材料不应燃烧	符合	P
		成 b) 不应续燃(离火即灭)	符合	
		材 c) 如果被点燃, 火焰蔓延速度应缓慢	符合	

广东省宝通质量检测有限公司

报告编号: **CBTG060401359**

第 7 页 共 17 页

序号	GB 6675 条款	测试项目	测试结果	判定
		料 d) 不考虑玩具的化学成分, 玩具的设计应能从结构上延缓燃 烧过程	符合	
19	5.2.2	玩具因功能所需而含有国家规定的危 险物质或制剂	不适用	N
20	5.2.3	爆炸物	玩具本身不是爆炸物且未发现易 爆物质和成分	—
21	5.2.4	易燃、易爆	不适用	N
22	5.3	化学性能	—	—
23	5.3.1	玩具产品在正常使用及经滥用试验后 所暴露的化学物质	由企业设计和制造过程中控制	—
24	5.3.2	玩具产品所使用的材料	由企业设计和制造过程中控制	—
25	5.3.3、5.3.4	可迁移元素(除造型粘土和指画颜料)	见附表 2	P
		可迁移元素(指画颜料)	不适用	N
		可迁移元素(造型粘土)	不适用	N
26	5.3.5	玩具化妆品	不适用	N
27	5.3.6	玩具产品中的液体	不适用	N
28	5.3.7	可触及的玩具材料和部件中塑化材料 的 6 种增塑剂(DBP、BBP、DEHP、 DNOP、DINP、DIDP)的含量	见附表 1	P
29	5.4	电气性能	不适用	N
30	5.5	卫生要求	—	—
31	5.5.1	玩具的设计和制造(卫生、清洁)	由企业设计和制造过程中控制	—
32	5.5.2	供 36 个月以下儿童使用的玩具和纺织 玩具卫生要求	不适用	N
33	5.5.3	与食品直接接触的玩具及其部件和包 装的材质	由企业设计和制造过程中控制	—
34	5.6	辐射性能	—	—
35	5.6.1	电离辐射(即放射性)	由企业设计和制造过程中控制	—

广东省宝通质量检测有限公司

报告编号: **CBTG060401359**

第 8 页 共 17 页

序号	GB 6675 条款	测试项目	测试结果	判定
36	6.6.2	光辐射	由企业设计和制造过程中控制	—
37	5.7	玩具标识	—	—
38	5.7.1	玩具使用说明 a) 玩具的使用年龄范围标识符合 GB/T 28022-2021 要求	符合	P
		b) 符合 GB/T 5296.5-2006 条款 (除 6.1、7 和 8.1 外) 的要求	符合	
39	5.7.2	玩具警告标识 a) 提醒使用者或其监护人对于玩具使用中所涉及的内在危害和伤害风险, 以及如何避免上述危害的风险	符合	P
		b) 警告语与玩具的预期使用目的相冲突的	不适用	
		c) 警示标志清晰可见、易于辨认和了解、且明白无误 d) 警告语以“警告”、“注意”开始	符合	
		d) 警告语以“警告”、“注意”开始	符合	
		e) 玩具购买起决定作用的警告语	符合	
		f) 电玩具的标识和使用说明	不适用	
二	GB 6675.2	机械与物理性能	—	—
1	4.1	正常使用 (见 E.2)	玩具在测试前和测试后, 均满足第 4 章的相关要求	P
2	4.2	可预见的合理滥用 (见 E.3)	玩具在测试前和测试后, 均满足第 4 章的相关要求	P
		5.24.2 跌落测试	测试后无出现危险情况	P
		5.24.3 大型玩具的倾倒测试	不适用	
		5.24.4 有轮乘骑玩具的动态强度测试	不适用	
		5.24.5 扭力测试	测试后无出现危险情况	
		5.24.6.1 一般拉力测试	测试后无出现危险情况	

广东省宝通质量检测有限公司

报告编号: **CBTG060401359**

第 9 页 共 17 页

序号	GB 6675 条款	测试项目	测试结果	判定
		5. 24. 6. 2 填充玩具和豆袋类玩具的拼缝拉力测试	不适用	
		5. 24. 6. 3 毛球拉力测试	不适用	
		5. 24. 6. 4 保护件拉力测试	不适用	
		5. 24. 7 压力测试	测试后未出现危险情况	
		5. 24. 8 挠曲测试	不适用	
3	4. 3	材料	—	——
4	4. 3. 1	材料质量 (见 E. 4)	所有材料目视检查清洁干净， 无污染	P
5	4. 3. 2	膨胀材料 (见 E. 5)	不适用	N
6	4. 4	小零件 (见 E. 6)	—	——
7	4. 4. 1	36 个月以下儿童使用的玩具	不适用	P
8	4. 4. 2	36 个月及以上但不足 72 个月儿童使用的玩具	玩具在可预见的合理滥用测试后产生小零件，包装上有小零件警告语	P
9	4. 5	某些特定玩具的形状、尺寸及强度 (见 E. 7)	—	—
10	4. 5. 1	挤压玩具、摇铃及类似玩具	不适用	N
11	4. 5. 2	小球	符合	P
12	4. 5. 3	毛球 (见 E. 8)	不适用	N
13	4. 5. 4	学前玩偶 (见 E. 9)	不适用	N
14	4. 5. 5	玩具奶嘴	不适用	N
15	4. 5. 6	气球 [见 4. 10、4. 25d) 及 E. 10]	不适用	N
16	4. 5. 7	弹珠	不适用	N
17	4. 5. 8	半球形玩具 (见 E. 40)	不适用	N
18	4. 6	边缘 (见 E. 11)	—	——
19	4. 6. 1	可触及的金属或玻璃边缘	不适用	N
20	4. 6. 2	功能性锐利边缘	不适用	N
21	4. 6. 3	金属玩具边缘	—	——

广东省宝通质量检测有限公司

报告编号: **CBTG060401359**

第 10 页 共 17 页

序号	GB 6675 条款	测试项目	测试结果	判定
22	4.6.4	模塑玩具边缘	不适用	N
23	4.6.5	外露螺栓或螺纹杆的边缘	不适用	N
24	4.7	尖端(见 E. 12)	——	——
25	4.7.1	可触及的锐利尖端	—	——
26	4.7.2	功能性锐利尖端	—	——
27	4.7.3	木制玩具	不适用	N
28	4.8	突出部件(见 E. 13)	—	——
29	4.8.1	突出物	没有可触及的危险突出物	P
30	4.8.2	把手和其他类似的管子	不适用	N
31	4.9	金属丝和杆件(见 E. 14)	不适用	N
32	4.10	用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜 (见 E. 15)	最薄袋子:十点平均厚度 =0.040mm, 大于 0.038mm, 最小 厚度=0.046mm, 大于 0.032mm	P
33	4.11	绳索和弹性绳(见 E. 16)	—	——
34	4.11.1	18 个月以下儿童使用的玩具上的绳索 和弹性绳	不适用	N
35	4.11.2	18 个月以下儿童使用的玩具上的自回 缩绳	不适用	N
36	4.11.3	36 个月以下儿童使用的拖拉玩具上的 绳索或弹性绳	不适用	N
37	4.11.4	玩具袋上的绳索	不适用	N
38	4.11.5	童床或游戏围栏上的悬挂玩具	不适用	N
39	4.11.6	童床上的健身玩具及类似玩具	不适用	N
40	4.11.7	飞行玩具的绳索、细绳或线	不适用	N
41	4.12	折叠机构	—	——
42	4.12.1	玩具推车、玩具婴儿车及类似玩具(见 E. 17)	不适用	N
43	4.12.2	带有折叠机构的其他玩具(见 E. 18)	不适用	N
44	4.12.3	铰链间隙(见 E. 19)	不适用	N

广东省宝通质量检测有限公司

报告编号: **CBTG060401359**

第 11 页 共 17 页

序号	GB 6675 条款	测试项目	测试结果	判定
45	4.13	孔、间隙、机械装置的可触及性	—	——
46	4.13.1	刚性材料上的圆孔(见 E. 20)	不适用	N
47	4.13.2	活动部件间的间隙(见 E. 21)	活动部件不可触及	N
48	4.13.3	乘骑玩具的传动链或皮带(见 E. 22)	不适用	N
49	4.13.4	其他驱动机构(见 E. 23)	不适用	N
50	4.13.5	发条钥匙(见 E. 24)	不适用	N
51	4.14	弹簧(见 E. 25)	不适用	N
52	4.15	稳定性及超载要求	—	——
53	4.15.1	乘骑玩具及座位稳定性	不适用	N
54	4.15.1.1	可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性 (见 E. 26)	不适用	N
55	4.15.1.2	不可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性 (见 E. 26)	不适用	N
56	4.15.1.3	前后稳定性(见 E. 27)	不适用	N
57	4.15.2	乘骑玩具及座位的超载性能(见 E. 28)	不适用	N
58	4.15.3	静止在地面上的玩具的稳定性(见 E. 29)	不适用	N
59	4.16	封闭式玩具(见 E. 30)	—	——
60	4.16.1	通风装置	不适用	N
61	4.16.2	关闭件	—	——
62	4.16.2.1	盖子、门及类似装置	不适用	N
63	4.16.2.2	玩具箱及类似玩具中的盖的支撑装置	不适用	N
64	4.16.3	封闭头部的玩具	不适用	N
65	4.17	仿制防护玩具(头盔、帽子、护目 镜)(见 E. 31)	不适用	N
66	4.18	弹射玩具(见 E. 32)	—	——
67	4.18.1	一般要求	不适用	N
68	4.18.2	蓄能弹射玩具	不适用	N
69	4.18.3	非蓄能弹射玩具	不适用	N

广东省宝通质量检测有限公司

报告编号: **CBTG060401359**

第 12 页 共 17 页

序号	GB 6675 条款	测试项目	测试结果	判定
70	4.19	水上玩具(见 E. 33)	不适用	N
71	4.20	制动装置(见 E. 34)	不适用	N
72	4.21	玩具自行车(见 4.13.3 及 E. 35)	—	——
73	4.21.1	使用说明	不适用	N
74	4.21.2	鞍座最大高度	不适用	N
75	4.21.3	制动要求	不适用	N
76	4.22	电动童车的速度要求(见 E. 36)	不适用	N
77	4.23	热源玩具	不适用	N
78	4.24	液体填充玩具(见 E. 37)	不适用	N
79	4.25	口动玩具(见 E. 38)	不适用	N
80	4.26	玩具滚轴溜冰鞋、单排滚轴溜冰鞋及玩具滑板	不适用	N
81	4.27	玩具火药帽(见 E. 39)	不适用	N
82	4.28	声响要求(见 E. 41)	不适用	N
83	4.29	磁体和磁性部件(见 E. 43)	—	——
84	4.29.1	供 8 岁及以上儿童使用的磁/电性能实验装置	不适用	N
85	4.29.2	带有磁体和磁性部件的所有其他玩具	不适用	N
三	GB 6675.3	易燃性能	——	——
1	4.1	一般要求	不含赛璐珞及在火中具有相同特性的材料;不含高度易燃固体、易燃气体、高度易燃液体、易燃液体和易燃凝胶体。	P
2	4.2	头戴玩具	—	——
3	4.2.2	伸出玩具表面长度大于或等于 50mm, 由毛发、毛绒或其他类似特性材料(例如: 自由悬挂丝带、纸质或布绳)制成的胡须、触须、假发等玩具	不适用	N
4	4.2.3	伸出玩具表面长度小于 50mm, 由毛发、	不适用	N

广东省宝通质量检测有限公司

报告编号: **CBTG060401359**

第 13 页 共 17 页

序号	GB 6675 条款	测试项目	测试结果	判定
		毛绒或其他类似特性材料(例如:自由悬挂丝带、纸质或布绳)制成的胡须、触须、假发等玩具		
5	4.2.4	整体或部分为模压面具	不适用	N
6	4.2.5	头戴玩具上的飘拂物	不适用	N
7	4.3	化妆服饰(见 A.5)	不适用	N
8	4.4	供儿童进入的玩具	不适用	N
9	4.5	具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具 (动物和娃娃等)	—	——
10	4.5.2	最大尺寸为 520mm 及以下的软体填充玩具	符合	P
11	4.5.3	最大尺寸大于 520mm 的软体填充玩具	不适用	N
四	GB 6675.4	特定元素的迁移	—	——
1	4.1	最大限量要求	见附表 2	P

广东省宝通质量检测有限公司

报告编号: CBTG060401359

第 14 页 共 17 页

样品描述:

第一组: 串珠 DIY 套装托盘及配件

点位	部位名称	颜色	材质
1	主托盘外壳	白色	PP/ABS 塑料 (一体注塑成型)
2	大号半球形串珠 (21 颗)	粉色 / 白粉色渐变	亚克力 / 树脂材质 (表面抛光)
3	分区收纳槽内彩色串珠 (8 色)	浅粉 / 深粉 / 玫红 / 大红 / 黄 / 蓝 / 紫	塑料 / 亚克力圆珠
4	水晶弹力线 (Crystal Tec 0.8)	透明 / 白色线身 + 黄白色线轴	尼龙 / 聚酯弹力线 + 塑料线轴
5	装饰贴纸 / 配件包	多色印刷图案	纸质 / 塑料不干胶贴纸
6	混色串珠配件包	多色混装	塑料 / 亚克力串珠 (独立包装)
7	方形展示 / 收纳盒	透明 + 黑色边框	透明 PS / 亚克力 + ABS 塑料边框

第二组: 串珠 / 手作工具硅胶垫板

点位	部位名称	颜色	材质
8	硅胶垫板主体	米白色 / 浅粉色	食品级硅胶 (一体成型)
9	直线串珠轨道	米白色	硅胶 (带刻度定位)
10	弧形串珠轨道 (双层)	米白色	硅胶 (带刻度定位)
11	椭圆形定位槽	米白色	硅胶 (用于固定串珠配件)
12	圆形数字定位盘 (3 个)	米白色	硅胶 (带数字刻度标识)

广东省宝通质量检测有限公司

报告编号: **CBTG060401359**

第 15 页 共 17 页

附表 1 增塑剂测试结果:

含量 (% , w/w)								
增塑剂	所有产品包括可放入口中的产品				可放入口中的产品			
	DBP	BBP	DEHP	三种之和	DNOP	DINP	DIDP	三种之和
测试样本	——	——	——	≤0.1	——	——	——	≤0.1
限量								
1、	N. D	N. D	N. D	N. D	——	——	——	——
2、	N. D	N. D	N. D	N. D	——	——	——	——
3、	N. D	N. D	N. D	N. D	——	——	——	——
4、	N. D	N. D	N. D	N. D	——	——	——	——
5、	N. D	N. D	N. D	N. D	——	——	——	——
6、	N. D	N. D	N. D	N. D	——	——	——	——
7、	N. D	N. D	N. D	N. D	——	——	——	——
8、	N. D	N. D	N. D	N. D	——	——	——	——
9、	N. D	N. D	N. D	N. D	——	——	——	——
10、	N. D	N. D	N. D	N. D	——	——	——	——
11、	N. D	N. D	N. D	N. D	——	——	——	——
12、	N. D	N. D	N. D	N. D	——	——	——	——

备注:

1、“N. D”表示“未检出”，DBP、BBP、DEHP、DNOP 的检出限为 0.001%，DINP、DIDP 的检出限为 0.005%。

2、提取方法为 GB/T22048-2015 方法 A，定量方法为外标法。

3、混测按照最小质量计算出单种试样中邻苯二甲酸酯的最大含量，最大含量若低于安全限值 0.06% 则不需要分

开测试，否则需要分开测试。

4、安全限是在设定安全系数为 60%的基础上计算所得。

广东省宝通质量检测有限公司

报告编号: CBTG060401359第 16 页 共 17 页

5、使用到的 DINP 和 DIDP 标准物质的 CAS 登记号分别为:28533-12-0, 26761-40-0。

附表 2 可迁移元素测试结果:

含量 (mg/kg) (适于除造型黏土、指画颜料和玩具化妆品之外的其他玩具材料)								
元素	锑 (Sb)	砷 (As)	钡 (Ba)	镉 (Cd)	铬 (Cr)	铅 (Pb)	汞 (Hg)	硒 (Se)
测试部位	60	25	1000	75	60	90	60	500
限量								
1、	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2、	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3、	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
4、	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
5、	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6、	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
7、	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
8、	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
9、	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
10、	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
11、	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
12、	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
含量 (mg/kg) (适于造型黏土)								
元素	锑 (Sb)	砷 (As)	钡 (Ba)	镉 (Cd)	铬 (Cr)	铅 (Pb)	汞 (Hg)	硒 (Se)
测试部位	60	25	1000	75	60	90	60	500
限量								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

广东省宝通质量检测有限公司

报告编号: CBTG060401359

第 17 页 共 17 页

备注:--								
含量(mg/kg) (适于指画颜料和玩具化妆品)								
元素	锑 (Sb)	砷 (As)	钡 (Ba)	镉 (Cd)	铬 (Cr)	铅 (Pb)	汞 (Hg)	硒 (Se)
测试部位	60	25	1000	75	60	90	60	500
限量								
--	--	--	--	--	--	--	--	--
备注:--								

注:

- “P”表示“通过”或“合格”；
- “F”表示“不通过”或“不合格”。
- “N/A”表示“试验项目不适用于本样品”
- “——”表示“不进行判定”

-----正文结束-----

